



ZAKŁAD AUTOMATYKI  
ZREMB  
WARSZAWA Sp. z o. o.


KONTAKT:

ul. Grochowska 306/310, 03-840 Warszawa,

tel./fax (22) 810 22 96 810 22 70, 810 20 09,

e-mail: [zawzremb@zawzremb.pl](mailto:zawzremb@zawzremb.pl), [www.zawzremb.pl](http://www.zawzremb.pl)

## DOZOWNIK DODATKÓW PŁYNNYCH DD8-B-2/4

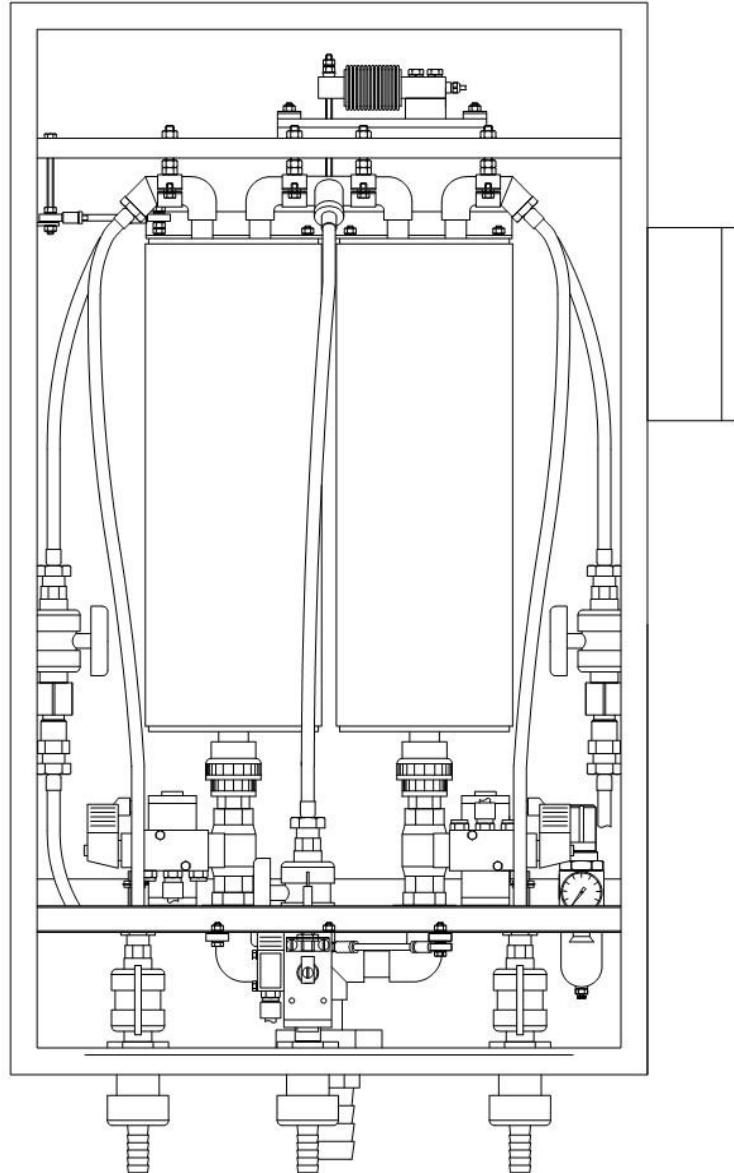

### DANE TECHNICZNE:

- pojemność dozownika: 2x8l,
- ilość naważanych frakcji: 4,
- sposób pomiaru: wagowy,
- dokładność naważania: do 2%,
- instalacja płukania dozownika wodą: w standardzie,
- sterowanie zaworami wody i spustu: elektropneumatyczne,
- zawory regulujące przepływ wody i chemii: w standardzie,
- ciśnienie powietrza sterującego: max 12 bar,
- czujniki potwierdzające zamknięcie zaworów elektropneumatycznych: w standardzie,
- materiały stykające się z dozowanym medium: tworzywo i stal kwasoodporna,
- przyłącza:
  - podawanie wody: z sieci, końcówka do węża 3/4" lub gwint G1,
  - podawanie chemii: pompą, 4 końcówki do węża 3/4" lub gwint G1,
  - dla sprężonego powietrza: przewód 8x6 mm,
  - spust z wagi: grawitacyjny, końcówka do węża  $d_{\text{wew.}}$  50 mm,
- wymiary gabarytowe dozownika: 890x690x400 mm,
- wymiary szafki dozownika: 800x600x400 mm,
- mocowanie dozownika: 4 otwory  $d=8,7$  mm w rozstawie 760 x 560 mm,